

KIPPBEHÄLTER TYP GU



Typ GU

Inhalt 0,3 - 1,5 m³

Das Original mit geringer Bauhöhe und günstigem Kippwinkel

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller, Hubwagen oder Ballenklammer
- Anhängerkupplung mit Deichsel
- öl- und wasserdicht
- einstellbare Kippbremse, hiermit ist der Kippvorgang regulierbar, geräuschkämmend und staplerschonend. Auch als Bausatz zum nachträglichen Einbau lieferbar. (ab Typ GU 500)



Typ GU in Kippstellung



Typ GU verzinkt, mit Rollen




Typ GU mit Deckel

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl


Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

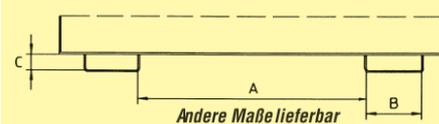

Typ	A	B	C
GU 300	12	200	60
GU 500	150	200	60
GU 750-1500	495	200	60



- hydraulische Kippvorrichtung
- auf Anfrage: Aufsatzrahmen, schraubbar, vergrößert den Inhalt (zur nachträglichen Montage)

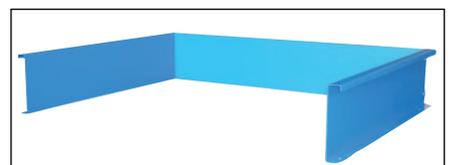

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	108
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	121
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	156
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215