KIPPBEHÄLTER TYP BK

Typ BK

Typ BK mit Deckel

Typ BK verzinkt

Typ BK in Kippstellung

Inhalt 0,3 - 2,0 m³

Das Original mit Abrollmechanismus

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran, Hebelroller oder Ballenklammer
- Anhängekupplung mit Deichsel
- öl- und wasserdicht

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BK 30	0,3	1150 x 850 x 945	750	163
BK 50	0,5	1430 x 850 x 1070	1000	217
BK 60	0,6	1430 x 950 x 1070	1000	225
BK 70	0,7	1430 x 1050 x 1070	1000	232
BK 80	0,8	1430 x 1150 x 1070	1500	245
BK 90	0,9	1430 x 1250 x 1070	1500	253
BK 100	1,0	1430 x 1400 x 1070	2000	261
BK 110	1,1	1430 x 1550 x 1070	2000	273
BK 120	1,2	1430 x 1650 x 1070	2000	279
BK 130	1,3	1430 x 1750 x 1070	2000	286
BK 140	1,4	1430 x 1850 x 1070	2000	294
BK 150	1,5	1430 x 1950 x 1070	2000	322
BK 160	1,6	1430 x 2050 x 1070	2000	330
BK 170	1,7	1430 x 2150 x 1070	2000	339
BK 180	1,8	1430 x 2250 x 1070	2000	347
BK 190	1,9	1430 x 2350 x 1070	2000	356
BK 200	2,0	1670 x 2150 x 1175	2000	391

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

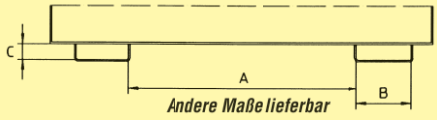

Typ	A	B	C
BK 30 - 70	420	200	80
BK 80 - 200	600	200	80