

# KLEINGEBINDEWANNEN TYP KGW



Typ KGW verzinkt auf einer Werkbank



Typ KGW verzinkt



Typ KGW mit Lochblech-Rost

## Verwendung


- Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

## Ausführung


- Auffangwannen wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder
- Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl (Werkstoff X6CrNiMoTi 17-2), V4A zur Lagerung von aggressiven Medien
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

## Zubehör

- Lochblech-Rost verzinkt
- Lochblech-Rost aus Edelstahl (Werkstoff X6CrNiMoTi 17-2), V4A

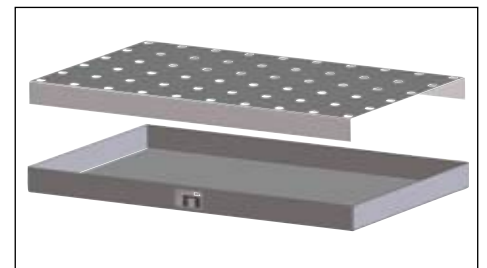

| Typ                             | Maße (LxBxH)<br>(mm) | Auffangvolumen<br>(l) | Gewicht<br>verzinkt (kg) |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| KGW 1                           | 940 x 370 x 60       | 20                    | 12                       |
| KGW 2                           | 940 x 470 x 60       | 25                    | 14                       |
| KGW 3                           | 1000 x 600 x 70      | 30                    | 19                       |
| KGW 4                           | 1390 x 600 x 60      | 40                    | 25                       |
| KGW 5                           | 1850 x 600 x 60      | 60                    | 33                       |
| <b>Lochblech-Rost verzinkt</b>  |                      |                       |                          |
| <b>Lochblech-Rost Edelstahl</b> |                      |                       |                          |



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l