

Mehrzweckspiegel



Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret als auch wirksam sein soll.

► MEHRZWECKSPIEGEL ÜBERPRÜFUNG VON 2 RICHTUNGEN

Für den Verkehr auf Industriegeländen, in Lagerhallen, Lagerzonen; zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen; für die Sicherheit am Arbeitsplatz; zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	POLYMIER 3 Jahre Garantie		P.A.S. 5 Jahre Garantie	
		Überprüfung von 2 Richtungen		Überprüfung von 2 Richtungen	
ca. 3	● Ø 300	Visiom 513	2	Visiom 913	2
ca. 5	● Ø 400	Visiom 514	3	Visiom 914	3
ca. 7	● Ø 500	Visiom 515	4	Visiom 915	4
ca. 9	■ 600x400	Visiom 524*	9	Visiom 926*	9
ca. 11	● Ø 600	Visiom 516*	5	Visiom 916*	5
ca. 15	● Ø 700	Visiom 517*	6		
ca. 20	■ 800x600	Visiom 526*	15	Visiom 928*	15
ca. 20	● Ø 800	Visiom 518*	7	Visiom 918*	7
ca. 25	● Ø 900	Visiom 519*	15	Visiom 919*	15
ca. 30	■ 1000x800	Visiom 528*	18	Visiom 9210*	18


*Aufpreis für Heizungselement gegen Frost und Beschlag 220 V / 50-100 W: Art.-Nr. CH Sicherung nicht mitgeliefert.

Eine spezifische Wölbung für einen größeren Blickwinkel.

► MEHRZWECKSPIEGEL ÜBERPRÜFUNG VON 3 RICHTUNGEN

Bietet einen großen Blickwinkel. Erlaubt, die Kreuzungen sicherzustellen, indem man die Anzahl der zu installierenden Spiegel reduziert.

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße	P.A.S. 5 Jahre Garantie	
		Überprüfung von 3 Richtungen	
ca. 2	● Ø 400	Volum 9040	4
ca. 4	● Ø 500	Volum 9050	6
ca. 6	● Ø 600	Volum 9060	7
ca. 8	● Ø 800	Volum 9080	8
ca. 10	● Ø 900	Volum 9090	18

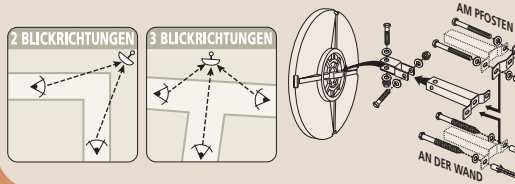

Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 34 bis 90 mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.

Art.-Nr. 528 und 9210: Spezielle Halterung für große Spiegel, siehe S. 9.