AUFFANGWANNEN

Typ AW 1000-2 SW

Typ 2032 SW + FA 200-1 + GR-B



Typ 2019 SW

Typ AW 1000-2 SW, mit FA 200-2, mit FA 60-3

Typ	max. Anzahl (200 l Fass / IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
2002/2003 SW	1 / -	800 x 800 x 1465	200	91
2018/2019 SW	2 / -	1200 x 800 x 1360	200	108
2032/2033 SW	4 / -	1200 x 1200 x 1285	200	135
2042/2043 SW	4 / -	2400 x 800 x 1250	200	179
AW 1000 SW	- / 1	1460 x 1460 x 1620	1000	238
AW 1000-2 SW	- / 2	2650 x 1300 x 1435	1000	308

MIT SPRITZSCHUTZWAND

Verwendung

- Sicheres Handling mit wassergefährdenen Medien z.B. beim Abfüllen oder Befüllen von IBC`s, Fässern und Gebinden oder bei der Reinigung von ölverschmierten Teilen

Ausführung

- Auffangwanne aus Stahlblech
- mit verzinktem Gitterrost
- Spritzschutzwand aus verzinktem Blech, 1,5 mm stark, 1000 mm hoch

Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Fassauflagen Typ FA 200-1, FA 200-2, FA 60-1, FA 60-2, FA 60-3
- Gebinderegale Typ GR-A, GR-B, GR-C
- Rollenauflage Typ RA

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

KLEINGEBINDEWANNEN TYP KGW

Typ KGW im Einsatz auf einer Werkbank

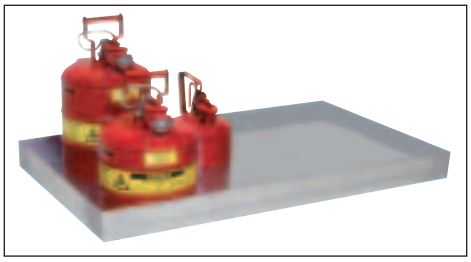

Typ KGW

Verwendung

- Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
KGW 1	940 x 370 x 60	20	12
KGW 2	940 x 470 x 60	25	14
KGW 3	1000 x 600 x 70	30	19
KGW 4	1390 x 600 x 60	40	25
KGW 5	1850 x 600 x 60	60	33

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l