

# AUFFANGWANNEN TYP WM/WO



Typ WM-2/200

## Verwendung

- Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l bzw. Kleingebinden

## Ausführung

- 3 mm Stahlblech
- mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

## Typ WM

- mit verzinktem Gitterrost

## Typ WO

- ohne Gitterrost

## Oberfläche


- feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Typ WM-4/200



Typ WO-2/200

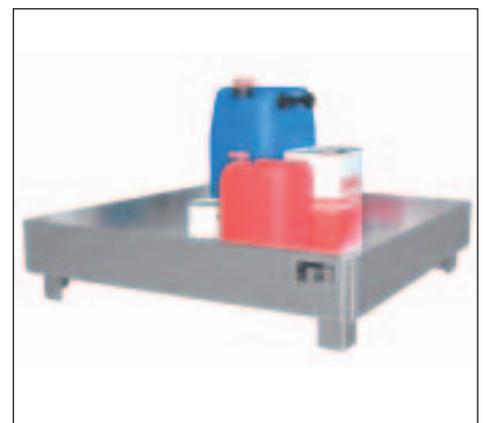

Typ WO-4/200

Typ	max. Anzahl (200 l Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
WM-2/200	2	1200 x 800 x 360	215	72
WM-4/200	4	1200 x 1200 x 285	216	91
WO-2/200	--	1200 x 800 x 360	224	51
WO-4/200	--	1200 x 1200 x 285	230	62



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l