KLAPPBODENBEHÄLTER TYP BKB

Typ BKB bei Entleerung über Bodenklappe

Inhalt 0,5 - 1,0 m³

Mit Bodenentleerung

- konische Ausführung
- ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Transport mit Gabelhubwagen

Transport mit Kran

Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - rot RAL 3000
  - blau RAL 5012
  - grün RAL 6011
  - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

ineinander stapelbar

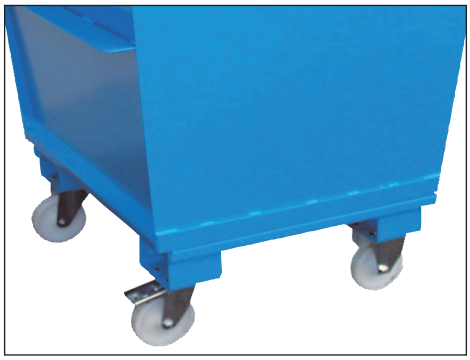

Typ BKB mit Rollen

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BKB 500	0,50	1200 x 1040 x 721	1000	163
BKB 700	0,70	1200 x 1040 x 971	1500	183
BKB 1000	1,00	1200 x 1040 x 1271	2000	206

Wussten Sie schon...

Weltweit haben wir mehr als 400.000 Stapler-Anbaugeräte geliefert!